

YJY 系列

# 压力表校验器

压力表校验器是用于检验一般压力表及其它测压仪表的设备,其压力分别可达 6MPa 和 60MPa(但必须装有精密压力表后才可使用)。注脚带A型表示校验器上装有手掀泵。

## □ 主要技术指标

最大校验压力: 0~6MPa(YJY-60A, 60)

0~60MPa(YJY-600A, 600)


传压介质: 变压器油(YJY-60A, 60)

20# 油(YJY-600A, 600)

手掀泵加压压力: <1MPa

联接螺母: M20×1.5

重量: 17.5kg

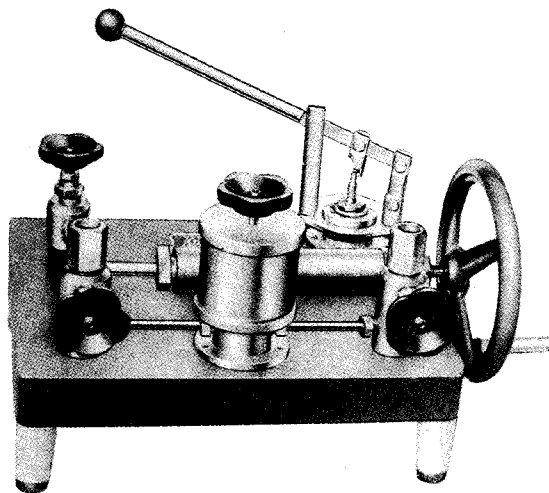

## □ 外形尺寸

单位: mm

## □ 结构原理

校验器由手摇泵(1),油杯(5),两个针形阀(3)(4),手掀泵(2),切断阀和两个单向阀等组成,彼此用导管连通,固定在底座(6)上,针形阀上装有联接螺母,用于联接精密压力表和被检压力表。

打开油杯阀门,油杯里灌满规定的介质,左旋手摇泵手轮使其充满油液,关闭油杯阀门,打开其它阀门,上下压手掀泵,使压力表内充满油液,然后右旋手摇泵手轮,使其达到校验压力进行调校。

